

Beschreibung

Ansteuerung eines bürstenlosen Gleichstrommotors

- [001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Ansteuern eines bürstenlosen Gleichstrommotors.
- [002] Eine Vorrichtung dieser Art umfasst herkömmlicherweise einen aus einem Gleichstromzwischenkreis versorgten Wechselrichter zum Speisen von Statorwicklungen des Gleichstrommotors und einen Mustergenerator zum Ansteuern von Schaltern des Wechselrichters mit einem periodischen Schaltsignalmuster derart, dass die Statorwicklungen in dem Motor ein rotierendes magnetisches Feld erzeugen, in welchem die Permanentmagnete des Rotors sich auszurichten versuchen. Das Drehmoment, das ein solcher Motor zu liefern im Stande ist, hängt ab vom Winkel zwischen dem permanenten Magnetfeld des Rotors und dem diesem voran eilenden Magnetfeld der Statorwicklungen. Für einen optimalen Wirkungsgrad des Motors sollten die vom Wechselrichter in die Statorwicklungen eingespeisten Ströme und die durch die Rotordrehung in diesen induzierte elektromotorische Kraft (EMK) in Phase sein. Das bedeutet, dass die ansteuernde Spannung der EMK des Motors mehr oder weniger voraus eilt. Der Voreilwinkel, bei dem der Motor den optimalen Wirkungsgrad erreicht, ist abhängig von der Last des Motors, d. h. dem von ihm ausgeübten Drehmoment, und der Drehzahl. Um den Motor mit einem möglichst hohen Wirkungsgrad zu betreiben, wird daher herkömmlicherweise Last und Drehzahl gemessen, und ein für eine gegebene Kombination von Werten der Last und der Drehzahl (im folgenden auch als Arbeitspunkt des Motors bezeichnet) als optimal bekannter Voreilwinkel wird eingestellt. Die Last ist bekanntlich proportional zum Spitzenstrom der einzelnen Statorwicklungen, weswegen zum Bestimmen der Last der Spitzenstrom mit Hilfe eines elektronischen Spitzenwertdetektors gemessen und daraus die Last berechnet wird.
- [003] Die Erfassung des Spitzenstroms ist aber insbesondere bei pulsbreitenmodulierter Ansteuerung des Wechselrichters und niedrigen Motorlasten problematisch, da infolge der kleinen Pulsbreiten schnelle und entsprechend kostspielige Komparatoren in einem Spitzenwertgleichrichter verwendet werden müssen, damit dieser auch bei niedrigen Tastverhältnissen den Spitzenstrom exakt wiedergeben kann.
- [004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Ansteuern eines bürstenlosen Gleichstrommotors anzugeben, die mit einfachen und preiswerten Mitteln einen Betrieb des Gleichstrommotors mit hohem Wirkungsgrad er-

möglichen.

- [005] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 6.
- [006] Im Gegensatz zur Spitzenstromstärke ist die mittlere Stromstärke zwar auch bei geringen Lasten ohne Schwierigkeiten exakt zu erfassen, doch steht sie – weil ja gerade der Wirkungsgrad, also das Verhältnis des Produkts von Last und Drehzahl zur aufgenommenen elektrischen Leistung, vom Voreilwinkel abhängig ist - in keinem eindeutigen Verhältnis zur Motorlast. Dennoch kann sie überraschenderweise in einem iterativen Verfahren zum Einstellen des Arbeitspunkts eines bürstenlosen Gleichstrommotors herangezogen werden.
- [007] Bei dem Sollwert des Voreilwinkels handelt es sich vorzugsweise um denjenigen Wert des Voreilwinkels, der für die zugeordneten Werte von Drehzahl und mittlerer Leistungsaufnahme den Wirkungsgrad des Motors maximiert. Wenn eine Annäherung des Voreilwinkels an diesen Sollwert erfolgt, so führt die daraus resultierende Verbesserung des Wirkungsgrades des Motors bei gleichbleibender mittlerer Leistungsaufnahme des Motors zu einer Erhöhung der mechanischen Leistung, d.h. bei gleichbleibender Last zu einer Zunahme der Drehzahl. Indem durch Variieren der mittleren Klemmspannung des Motors die Drehzahl wieder auf ihren Sollwert zurückgeführt wird, wird im Laufe mehrerer Iterationen der für diese Solldrehzahl optimale Arbeitspunkt des Motors erreicht.
- [008] Zur Ermittlung des Sollwerts des Voreilwinkels wird vorzugsweise ein Kennfeld herangezogen, das für eine Mehrzahl von jeweils durch eine Drehzahl und eine mittlere Leistungsaufnahme definierten Arbeitspunkten des Motors den Voreilwinkel mit dem höchsten Wirkungsgrad spezifiziert. Ein solches im Allgemeinen für die Bauart des Motors spezifisches Kennfeld wird vorzugsweise vorab empirisch ermittelt und kann für die erfindungsgemäße Ansteuerung in Form eines Speicherbausteins zur Verfügung gestellt werden, der für die diversen Arbeitspunkte den jeweils optimalen Voreilwinkel angibt.
- [009] Da ein solches Kennfeld nur eine begrenzte Zahl diskreter Arbeitspunkte umfassen kann, wird im Allgemeinen der Lastwinkel für eine aktuelle Drehzahl und mittlere Leistungsaufnahme aus dem Kennfeld durch Interpolation erhalten.
- [010] Um die mittlere Leistungsaufnahme des Motors zu beeinflussen, wird vorzugsweise die an ihn angelegte mittlere Klemmspannung durch Pulsbreitenmodulation variiert.
- [011] Eine Ansteuervorrichtung, die zur Durchführung des Verfahrens geeignet ist, umfasst einen aus einem Gleichstromzwischenkreis versorgten Wechselrichter zum

Speisen des Gleichstrommotors, einen Mustergenerator zum Ansteuern von Schaltern des Wechselrichters mit einem periodischen Schaltsignalmuster von variabler Frequenz und Phase, der einen Eingang für ein für die momentane Phasenlage des Rotors des Gleichstrommotors repräsentatives Signal aufweist, wobei der Mustergenerator über Mittel zum Erfassen der von dem Wechselrichter abgegebenen mittleren Stromstärke und Mittel zum Einstellen eines Phasenversatzes zwischen der Phasenlage des Rotors und dem Schaltsignalmuster in Abhängigkeit von der erfassten mittleren Stromstärke und der Drehzahl des Motors verfügt.

[012] Um im Falle einer Korrektur des Phasenversatzes einem Abdriften der Drehzahl des Motors entgegenwirken zu können, sind vorzugsweise Mittel zum Regeln einer mittleren Klemmenspannung des Motors anhand einer Solldrehzahl vorgesehen.

[013] Die Mittel zum Einstellen des Phasenversatzes umfassen vorzugsweise eine auf die Frequenz des für die Phasenlage des Rotors repräsentativen Eingangssignals einrastbare Phasenregelkreis(PLL)-Schaltung. Zum Einstellen des Phasenversatzes sind Steuermittel zum Vorgeben eines Ziel-Phasenversatzes in Abhängigkeit von erfasster Leistung und Drehzahl des Motors vorgesehen. Diese Steuermittel enthalten vorzugsweise den bereits erwähnten Speicher für das Kennfeld, das für eine Mehrzahl von Arbeitspunkten einen Ziel-Phasenversatz angibt, der den Wirkungsgrad des Motors maximiert.

[014] Die Drehzahl des Motors kann mit Hilfe eines an den Motor gekoppelten Drehzahlensensors erfasst werden; vorzugsweise weisen allerdings die Mittel zum Einstellen des Phasenversatzes selbst Mittel zum Ableiten der Drehzahl aus dem für die Phasenlage des Rotors repräsentativen Eingangssignal auf.

[015] Die Mittel zum Einstellen des Phasenversatzes können unterteilt sein in einen Sollwertgeber, der jeweils einen Sollwert des Phasenversatzes für den aktuellen Arbeitspunkt festlegt und ein für diesen Sollwert repräsentatives Signal erzeugt, und einen Regler zum Angleichen des tatsächlichen Phasenversatzes an diesen Sollwert anhand des repräsentativen Signals. Dabei sollte das repräsentative Signal Werte oberhalb und unterhalb eines für einen Phasenversatz von 0° repräsentativen Werts annehmen können, so dass in dem Regler eine einheitliche Verarbeitung von für positive und negative Phasenversätze repräsentativen Signalen möglich ist.

[016] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die beigelegten Figuren. Es zeigen:

[017] Fig. 1 ein Blockdiagramm einer erfindungsgemäßen Ansteuervorrichtung und eines

von ihr gesteuerten bürstenlosen Gleichstrommotors;

[018] Fig. 2 ein schematisches Schaltbild eines in der Ansteuervorrichtung der Fig. 1 verwendeten Wechselrichters;

[019] Fig. 3 den zeitlichen Ablauf der zyklisch wiederkehrend an den Motor angelegten Schaltzustände; und

[020] Fig. 4 ein Diagramm, welches die Wanderung des Arbeitspunktes eines mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung angesteuerten bürstenlosen Gleichstrommotors veranschaulicht.

[021] In dem Blockdiagramm der Fig. 1 bezeichnet 1 einen bürstenlosen Gleichstrommotor, dessen Rotor $n = 4$ Polpaare aufweist. Der Gleichstrommotor 1 ist durch einen Wechselrichter 7 gespeist, der in Fig. 2 detaillierter dargestellt ist. Er umfasst sechs Schalter SU1, SV1, SW1, SU2, SV2, SW2, von denen jeweils die Schalter SU1, SV1, SW1 zwischen einer positiven Versorgungsklemme (+) und einer Phase U, V bzw. W des Motors 1 angeordnet sind und die Schalter SU2, SV2, SW2 jeweils zwischen einer dieser drei Phasen und einer negativen Versorgungsklemme (-) angeordnet sind. Bei den Schaltern kann es sich in an sich bekannter Weise um IGBTs mit einer parallel geschalteten Freilaufdiode handeln.

[022] Die Schalter des Wechselrichters 7 sind durch eine Steuerschaltung 6 angesteuert, die zyklisch wiederkehrend sechs verschiedene Schaltzustände an die Schalter anlegt, die mit Bezug auf Fig. 3 noch genauer erläutert werden.

[023] Ein Hall-Sensor 2 ist in unmittelbarer Nachbarschaft des Rotors des Motors 1 angeordnet, um das Feld jedes einzelnen ihn passierenden Pols des Rotors zu erfassen. Der Hall-Sensor 2 liefert ein Ausgangssignal, das jeweils beim Passieren eines ersten Poltyps eine ansteigende und beim Passieren des anderen Poltyps eine abfallende Flanke aufweist. Die Frequenz f des Ausgangssignals des Hall-Sensors 2 beträgt somit das n -Fache der Drehfrequenz des Motors 1.

[024] Das Ausgangssignal des Hall-Sensors 2 liegt an einem ersten Eingang eines Phasenkomparators 3 an, dessen zweiter Eingang mit einem Vergleichssignal versorgt ist, dessen Zustandekommen noch erläutert wird. Der Phasenkomparator 3 kann z.B. durch einen elektronischen Zähler gebildet sein, der jeweils bei Eintreffen einer abfallenden Signalfanke vom Hall-Sensor 2 beginnt, Impulse eines Taktsignals, dessen Frequenz ein Vielfaches der Frequenz f ist, zu zählen, bis eine abfallende Signalfanke am zweiten Signaleingang empfangen wird, und das Zählergebnis als Messwert für eine Phasendifferenz zwischen den zwei Signalen ausgibt.

[025] Das Ausgangssignal des Phasenkomparators 3 bildet das nichtinvertierte Ein-

gangssignal eines Differenzverstärkers 8, an dessen invertierendem Eingang ein von einem Mikrocontroller 21 bereitgestelltes, für einen gewünschten Phasenversatz zwischen dem Muster der Schaltzustände und dem Ausgangssignal des Hall-Sensors repräsentatives Sollwertsignal anliegt. Der Pegel dieses Sollwertsignals steht in einem linearen Zusammenhang mit dem Soll-Voreilwinkel und kann Werte in einem Intervall annehmen, dessen Grenzen jeweils Soll-Voreilwinkeln kleiner bzw. größer 0° entsprechen. Vorzugsweise entspricht die untere Grenze einem Soll-Voreilwinkel von $-2\pi/3$ und die obere Grenze einem Voreilwinkel von $+4\pi/3$, so dass Werte des Soll-Voreilwinkels um 0° durch eine stetige Änderung des Pegels des Sollwertsignals eingestellt werden können.

[026] An den Ausgang des Differenzverstärkers 8 ist ein Proportional/Integralregler, bestehend aus einem Gewichtungsteil 9, welches das Ausgangssignal des Differenzverstärkers 8 mit einem vorgegebenen Gewichtungsfaktor multipliziert, und einem Integrator 10 zum Integrieren des Ausgangssignals des Differenzverstärkers 8, angeschlossen. Die additiv überlagerten Ausgangssignale von Gewichtungsteil 9 und Integrator 10 werden einem spannungsgesteuerten Oszillator 5 als ein Frequenzsteuersignal zusammen mit weiteren in einem Addierglied 11 hinzugefügten Beiträgen zugeführt.

[027] An den Ausgang des Hall-Sensors 2 ist neben dem Phasenkomparator 3 eine Periodenmessschaltung 12 angeschlossen, die jeweils die Zeitdauer zwischen zwei aufeinanderfolgenden abfallenden Flanken des Signals vom Hall-Sensor 2 misst und als Ausgangssignal an eine Mittelwertschaltung 13 und ein erstes Schieberegister 14 liefert. An den Ausgang des ersten Schieberegisters ist ein Eingang eines zweiten Schieberegisters 15 und ein zweiter Eingang der Mittelwertschaltung 13 angeschlossen; an den Ausgang des zweiten Schieberegisters ein drittes Schieberegister 16 und ein dritter Eingang der Mittelwertschaltung 13, und an den Ausgang des dritten Schieberegisters ein vierter Eingang der Mittelwertschaltung 13. Mit jedem neuen Periodenmesswert, den die Messschaltung 12 liefert, triggert sie die Schieberegister 14, 15, 16, so dass diese den jeweils an ihrem Eingang anliegenden Messwert übernehmen und ausgeben. So liegen an den Eingängen der Mittelwertschaltung 13 immer die vier jüngsten Messwerte von Periodendauern des Hall-Sensorsignals an. Die Mittelwertschaltung 13 liefert an ihrem Ausgang den Mittelwert dieser Messwerte. (Allgemein sind bei einer Polpaarzahl des Rotors von n immer n Eingänge und $n-1$ Schieberegister vorgesehen, so dass über die Zahl von Perioden des Hall-Sensorsignals gemittelt wird, die einer vollständigen Umdrehung des Rotors entspricht.) Zyklische Schwankungen der Peri-

odendauer, die aus Ungleichmäßigkeiten in der Anordnung der vier Polpaare des Rotors resultieren können, sind somit im Ausgangssignal der Mittelwertschaltung 13 beseitigt. Dieses Ausgangssignal liefert einen wesentlichen Beitrag zur Eingangsspannung des spannungsgesteuerten Oszillators 5. Somit liegt nach zwei Referenzlagendurchgängen des Rotors eine Eingangsspannung am Oszillator 5 an, die nicht weit von der Eingangsspannung entfernt ist, die sich im stationären Regime einstellen würde, und die Frequenz des Oszillators 5 kann schnell auf die des Rotors einrasten.

[028] Der Ausgang der Mittelwertschaltung 13 ist ferner an eine Differenzschaltung 18 einerseits direkt, andererseits über ein viertes Schieberegister 17 angeschlossen, das in gleicher Weise wie die Schieberegister 14 bis 16 getriggert wird, so dass die Differenzschaltung 18 als Ausgangssignal die Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden gemittelten Perioden des Hall-Sensorsignals liefert. Das Ausgangssignal der Differenzschaltung 18 entspricht also der mittleren Änderung der Periodendauer und zeigt einen beschleunigten oder verlangsamten Lauf des Motors 1 an. Ein solcher beschleunigter oder verlangsamter Lauf wird berücksichtigt, indem das Ausgangssignal der Differenzschaltung 18, in einem Gewichtungsteil 19 mit einem Faktor von 0,5 gewichtet, zu den bereits erwähnten Beiträgen zum Eingangssignal des Oszillators 5 im Addierglied 11 hinzugefügt wird. So berücksichtigt die Schwingung des Oszillators 5 bereits eine Änderung der Periodendauer, die zwar in Extrapolation der Vergangenheit zu erwarten, bisher aber noch nicht gemessen worden ist.

[029] Der spannungsgesteuerte Oszillator 5 liefert eine Schwingung, deren Frequenz im stationären Regime sechs mal so hoch wie die des Hall-Sensorsignals ist. Ein 1/6-Frequenzteiler 20 erzeugt hieraus das dem Phasenkomparator 3 zugeführte Vergleichssignal. Die Steuerschaltung 6 empfängt das Ausgangssignal mit der Frequenz 6f vom spannungsgesteuerten Oszillator 5 und leitet daraus die Ansteuersignale für die Schalter des Wechselrichters 7 ab. In dem Zeitdiagramm der Fig. 3 ist mit VCO die Schwingung des spannungsgesteuerten Oszillators 5 bezeichnet. Auf deren ansteigende Flanke reagiert die Steuerschaltung 6, indem sie jeweils von einem von sechs zyklisch nacheinander erzeugten Schaltzuständen a, b, c, d, e, f zum nächsten wechselt.

[030] Fig. 3 zeigt für jeden der Schaltzustände a bis f den Zustand der Schalter des Wechselrichters 7 sowie die daraus resultierenden Spannungen an den Phasen U, V, W des Elektromotors 1. Im Zustand a sind die Schalter SU1, SW1 geschlossen. Die Schalter SU2, SW2, SV1 sind offen, und der Schalter SV2 wird gepulst geöffnet und geschlossen, wobei das Tastverhältnis durch ein Leistungssteuersignal festgelegt ist, das

die Steuerschaltung 6 von dem Mikrocontroller 21 empfängt. Entsprechend dem Tastverhältnis des Schalters SV2 fließt Strom durch die Phasen U, V bzw. W, V des Motors, und die resultierenden Magnetfelder überlagern sich zu einem Raumzeiger u_a . Im nachfolgenden Schaltzustand b sind die Schalter SV2, SW2 offen, SU2, SV1, SW1 geschlossen und SU1 ist mit einem durch das Leistungssteuersignal des Mikrocontrollers 21 festgelegten Tastverhältnis pulsbreitenmoduliert; entsprechend fließt Strom durch die Phasen U, V und U, W, und es resultiert ein Raumzeiger u_b , der gegenüber u_a um 60° im Gegenuhrzeigersinn gedreht ist. Die Zustände geschlossen, offen, pulsbreitenmoduliert der Schalter für die Zustände c, d, e, f und die daraus resultierenden Stromverteilungen und Raumzeiger können aus Fig. 3 abgelesen werden und brauchen hier nicht im Detail erläutert zu werden. Wesentlich ist, dass sechs Perioden des Signals VCO eine Raumzeigerdrehung um 360° ergeben.

[031] Selbstverständlich könnten die von der Steuerschaltung 6 gesteuerten Zustände des Wechselrichters 7 auch andere als die in Fig. 3 gezeigten sein, insbesondere käme auch, wenn auch weniger bevorzugt, ein Zustandsmuster in Betracht, bei dem jede Phase U, V, W des Motors 1 jeweils einen Zustand lang durch Öffnen beider zugeordneter Schalter stromlos gehalten wird, dann zwei Zustände lang mit der positiven Versorgungsspannung verbunden, dann wieder einen Zustand lang stromlos gehalten und schließlich zwei Zustände lang mit der negativen Versorgungsklemme verbunden wird und die drei Phasen jeweils um zwei Zustände gegeneinander phasenverschoben sind.

[032] Der Wirkungsgrad des Elektromotors 1 ist abhängig vom Voreilwinkel zwischen dem von den Wicklungen seines Stators erzeugten magnetischen Feld und dem in diesem Feld rotierenden Rotor. Für jeden durch eine Drehzahl und ein Drehmoment oder in äquivalenter Weise durch eine Drehzahl und eine mechanische Leistung gekennzeichneten Arbeitspunkt gibt es einen optimalen Voreilwinkel, der beispielsweise für ein bestimmtes Motormodell empirisch ermittelt werden kann. Da, wie eingangs erläutert, die Ermittlung des Spitzenstroms, aus dem die Last (das Drehmoment) eindeutig berechnet werden könnte, aufwändig ist, wird bei der erfindungsgemäßen Ansteuervorrichtung ein anderer Ansatz gewählt. Hier erfasst der Mikrocontroller 21 die elektrische Leistungsaufnahme des Motors 1, beispielsweise, wie in Fig. 1 gezeigt, mit Hilfe eines im Zwischenkreis des Wechselrichters 7 angeordneten Vorwiderstandes 22, an welchem eine zur Zwischenkreisstromstärke proportionale Spannung abfällt. Wenn die Zwischenkreisspannung als konstant vorausgesetzt wird, genügt die Messung dieser Stromstärke, um die elektrische Leistungsaufnahme zu ermitteln; an-

derenfalls kann vorgesehen werden, dass der Mikrocontroller 21 auch die Zwischenkreisspannung misst und die Leistungsaufnahme als Produkt von Zwischenkreisspannung und –stromstärke berechnet. Die Drehzahl des Motors 1 erfasst der Mikrocontroller 21 aus dem hierzu proportionalen Ausgangssignal des Addiergliedes 11.

[033] In einem an den Mikrocontroller 21 angeschlossenen Speicherbaustein 23 ist ein Kennfeld gespeichert, das für einen Satz von Arbeitspunkten den optimalen Voreilwinkel angibt. Dieser Satz von Arbeitspunkten ist in an sich bekannter Weise so gewählt, dass für alle nicht in ihm enthaltenen praktisch relevanten Arbeitspunkte des Motors 1 der jeweils optimale Voreilwinkel durch Interpolation in dem Mikrocontroller 21 berechnet werden kann.

[034] Die Arbeitsweise des Mikrocontrollers wird anhand von Fig. 4 erläutert. Die Figur ist ein dreidimensionales Diagramm, in der eine gekrümmte Oberfläche K den in dem Kennfeld abgelegten Zusammenhang zwischen Drehzahl U , mechanischer Leistung P und optimalem Voreilwinkel θ darstellt. Ein Punkt P_0 in diesem Diagramm stellt einen willkürlichen Ausgangspunkt des von dem Mikrocontroller 21 ausgeführten Regelverfahrens dar. Er ist gekennzeichnet durch einen Wert der Drehzahl U , den der Mikrocontroller aus dem Ausgangssignal des Addiergliedes 11 ableitet, einen (willkürlichen) Voreilwinkel θ , den der Mikrocontroller 21 als Sollwert an den Differenzverstärker 8 anlegt, und einer mechanischen Leistung P des Motors, die der Mikrocontroller 21 aus der aufgenommenen elektrischen Leistung durch Multiplizieren mit einem bekannten Wirkungsgrad η des Motors abschätzt. Dieser Wirkungsgrad η ist derjenige Wirkungsgrad, den der Motor bei der gegebenen Drehzahl mit optimal eingestelltem Voreilwinkel θ erreicht. Am Punkt P_0 ist der Voreilwinkel höher als der optimale Wert, so dass die mechanische Leistung des Motors tatsächlich niedriger ist als der vom Mikrocontroller 21 abgeschätzte Wert. Dies ist für die Zwecke des Verfahrens jedoch nicht störend. Anhand der so erhaltenen Werte von Drehzahl und mechanischer Leistung bestimmt der Mikrocontroller 21 anhand des Kennfeldes K den diesem Arbeitspunkt entsprechenden optimalen Voreilwinkel (wobei er den abgeschätzten Wert der mechanischen Leistung als den wahren Wert unterstellt) und gibt den so ermittelten Voreilwinkel dem Differenzverstärker 8 als Sollwert vor. So wird in dem Diagramm der Fig. 4 der Punkt P_1 erreicht.

[035] Da die vom Mikrocontroller angenommene mechanische Leistung des Motors auf einer Näherung beruht, ist in Wirklichkeit noch kein Punkt auf der Oberfläche K erreicht, aber durch die Korrektur des Voreilwinkels ist der Wirkungsgrad des Motors

1 verbessert. Infolgedessen nehmen Drehzahl und/oder mechanische Leistung des Motors zu, und der abgeschätzte Arbeitspunkt wandert nach P2. Der Mikrocontroller 21 erkennt nun eine Überschreitung der Solldrehzahl und setzt das der Steuerschaltung 6 durch das oben erwähnte Leistungssteuersignal vorgegebene Tastverhältnis herab. Bei gleichbleibendem Voreilwinkel nehmen Drehzahl und/oder Leistung wieder ab, und der Punkt P3 wird erreicht. An diesem Punkt wird, wie zuvor am Punkt P0, für den angenommenen Arbeitspunkt der optimale Voreilwinkel aus dem Kennfeld abgeschätzt und eingestellt. So wiederholt sich das Verfahren iterativ, bis es schließlich gegen den Punkt P konvergiert, wo der Voreilwinkel θ optimal eingestellt ist und der Wirkungsgrad des Motors tatsächlich gleich η ist.

[036]

Ansprüche

- [001] Verfahren zum Ansteuern eines bürstenlosen Gleichstrommotors (1) mit den zyklisch wiederholten Schritten Einstellen einer Solldrehzahl des Motors (1) durch Variieren einer mittleren Klemmenspannung des Motors; Erfassen der mittleren Leistungsaufnahme (P) des Motors (1) und des Voreilwinkels (θ) zwischen Rotor des Motors und antreibendem Magnetfeld, Annähern des Voreilwinkels (θ) an einen als Funktion der Drehzahl (U) und der mittleren Leistungsaufnahme (P) vorgegebenen Sollwert.
- [002] Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Sollwert derjenige Wert des Voreilwinkels (θ) ist, der für die zugeordneten Werte von Drehzahl und mittlerer Leistungsaufnahme den Wirkungsgrad (η) des Motors (1) maximiert.
- [003] Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Sollwert des Voreilwinkels aus einem Kennfeld (K) ermittelt wird, das für eine Mehrzahl von jeweils durch eine Drehzahl und eine mittlere Leistungsaufnahme definierten Arbeitspunkten des Motors den Voreilwinkel mit dem höchsten Wirkungsgrad spezifiziert.
- [004] Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Sollwert des Voreilwinkels für die aktuelle Drehzahl und mittlere Leistungsaufnahme aus dem Kennfeld durch Interpolation erhalten wird.
- [005] Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt a) die mittlere Klemmenspannung des Motors durch Pulsbreitenmodulation variiert wird.
- [006] Ansteuervorrichtung für einen bürstenlosen Gleichstrommotor (1), mit einem aus einem Gleichspannungszwischenkreis (+, -) versorgten Wechselrichter (7) zum Speisen des Gleichstrommotors (1), einem Mustergenerator (3, 5, 6, 8-23) zum Ansteuern von Schaltern (SU1, SU2, SV1, SV2, SW1, SW2) des Wechselrichters (7) mit einem periodischen Schaltsignalmuster von variabler Frequenz und Phase, der einen Eingang für ein für eine momentane Phasenlage des Rotors des Gleichstrommotors (1) repräsentatives Signal aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Mustergenerator Mittel (22, 21) zum Erfassen der von dem Wechselrichter abgegebenen mittleren Stromstärke und Mittel (3, 5, 8-23) zum Einstellen eines Phasenversatzes zwischen der Phasenlage des Rotors und dem Schaltsignalmuster in Abhängigkeit von der erfassten mittleren Stromstärke

und der Drehzahl des Motors (1) aufweist.

- [007] Ansteuervorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass sie Mittel (21-23) zum Regeln einer mittleren Klemmenspannung des Motors (1) anhand einer Solldrehzahl aufweist.
- [008] Ansteuervorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (3, 5, 8-23) zum Einstellen des Phasenversatzes eine auf die Frequenz des für die Phasenlage des Rotors repräsentativen Eingangssignals einrastbare PLL-Schaltung (3, 5, 8-20) umfassen.
- [009] Ansteuervorrichtung nach Anspruch 6, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (3, 5, 8-23) zum Einstellen des Phasenversatzes Steuermittel (21, 23) zum Vorgeben eines Ziel-Phasenversatzes in Abhängigkeit von erfasster Leistung und Drehzahl des Motors umfassen.
- [010] Ansteuervorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuermittel (21, 23) einen Speicher (23) für ein Kennfeld des Motors (1) umfassen, das für Kombinationen von Drehzahl und Leistung des Motors jeweils einen Ziel-Phasenversatz angibt, der die Stromaufnahme des Motors (1) minimiert.
- [011] Ansteuervorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (3, 5, 8-23) zum Einstellen des Phasenversatzes Mittel (21) zum Ableiten der Drehzahl aus dem für die Phasenlage des Rotors repräsentativen Eingangssignal umfassen.
- [012] Ansteuervorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Einstellen des Phasenversatzes einen Sollwertgeber (21, 23) zum Erzeugen eines für einen Sollwert des Phasenversatzes repräsentativen Signals und einen Regler (3, 5, 8-20) zum Angleichen des tatsächlichen Phasenversatzes an den Sollwert anhand des repräsentativen Signals umfassen, wobei das repräsentative Signal Werte oberhalb und unterhalb eines für einen Phasenversatzes von 0° repräsentativen Werts annehmen kann.

Fig. 1

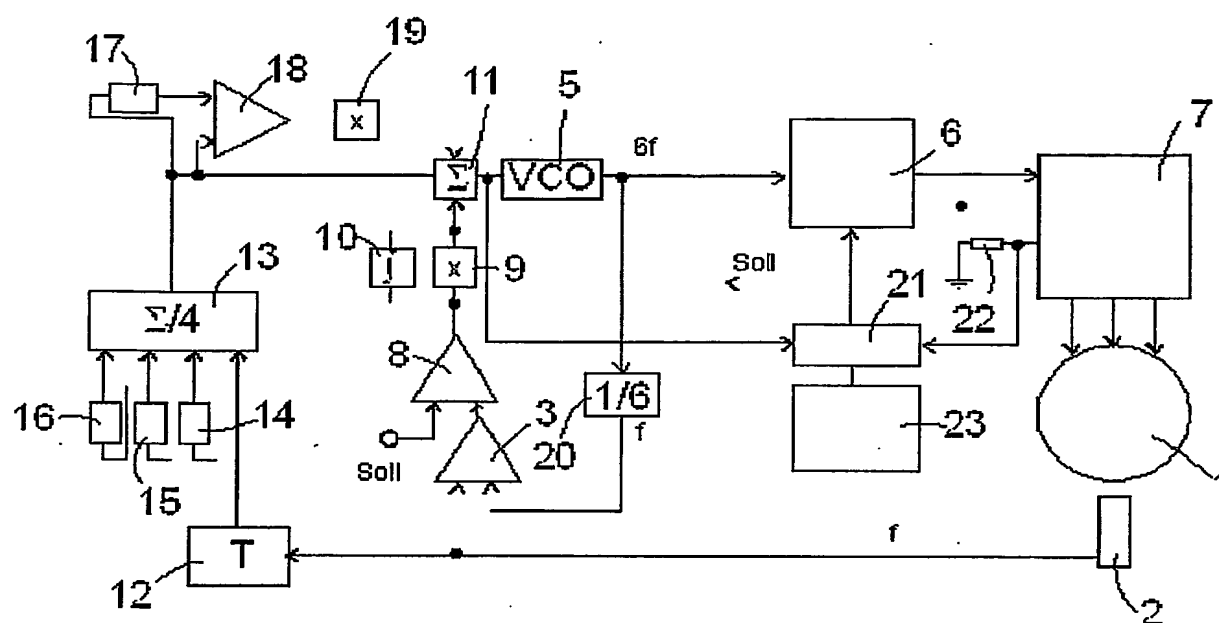


Fig. 2₊



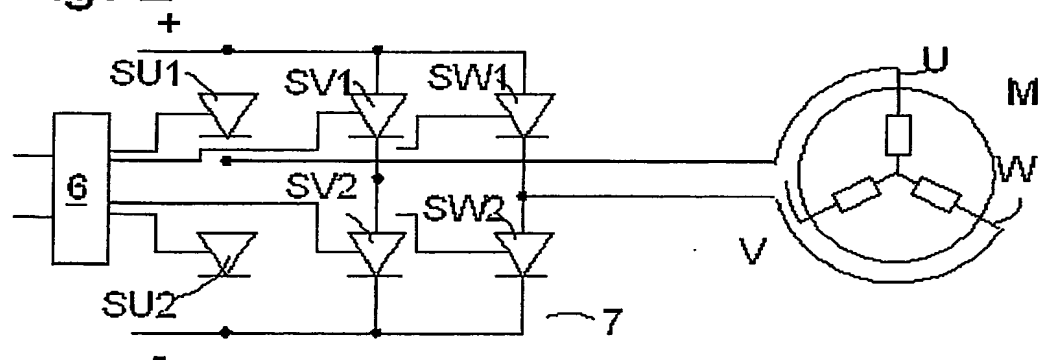


Fig. 3

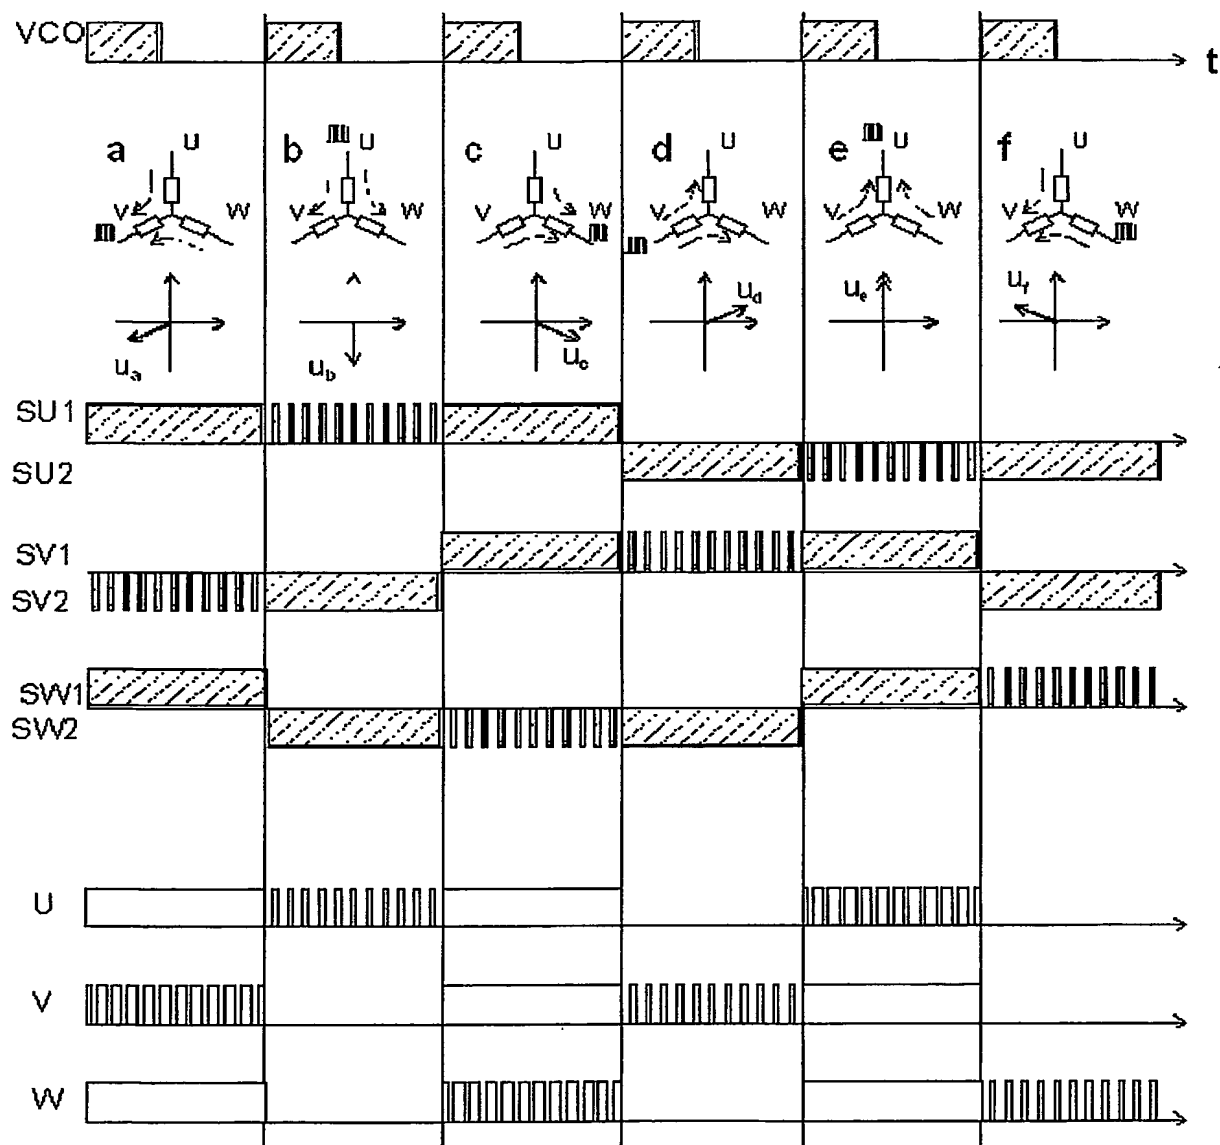

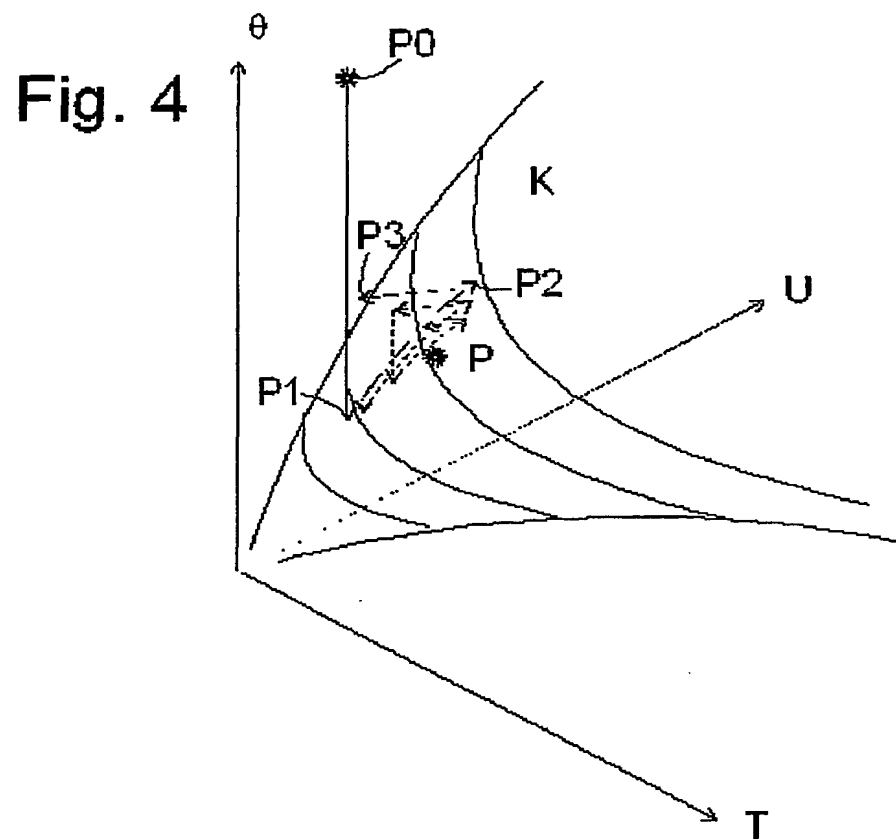

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/053374

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 IPC 7 H02P6/14 H02P6/16

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
 IPC 7 H02P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 748 038 A (KOLLMORGEN CORPORATION) 11 December 1996 (1996-12-11) page 3, line 12 - page 12, line 44	1-12
A	US 2003/164692 A1 (GRAND KERRY E ET AL) 4 September 2003 (2003-09-04) paragraph '0018! - paragraph '0060!; figures 1-7	1-12
A	US 5 872 435 A (BOLTE ET AL) 16 February 1999 (1999-02-16)	
A	WO 03/043172 A (INTERNATIONAL RECTIFIER CORPORATION) 22 May 2003 (2003-05-22)	

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

11 May 2005

Date of mailing of the international search report

19/05/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Davis, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/053374

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0748038	A	11-12-1996	DE 69623076 D1	26-09-2002
			DE 69623076 T2	17-04-2003
			EP 0748038 A2	11-12-1996
			GB 2301904 A ,B	18-12-1996
			IL 118520 A	13-08-2000
			JP 9103089 A	15-04-1997
			US 6002234 A	14-12-1999
<hr/>				
US 2003164692	A1	04-09-2003	NONE	
<hr/>				
US 5872435	A	16-02-1999	DE 19533161 A1	13-03-1997
			CN 1158022 A ,C	27-08-1997
			DE 59605870 D1	19-10-2000
			EP 0762625 A1	12-03-1997
			SG 55230 A1	21-01-2003
<hr/>				
WO 03043172	A	22-05-2003	DE 10297429 T5	16-09-2004
			JP 2005510195 T	14-04-2005
			WO 03043172 A1	22-05-2003
			US 2003090262 A1	15-05-2003
			US 2005081647 A1	21-04-2005

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/053374

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H02P6/14 H02P6/16

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H02P

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 748 038 A (KOLLMORGEN CORPORATION) 11. Dezember 1996 (1996-12-11) Seite 3, Zeile 12 - Seite 12, Zeile 44	1-12
A	US 2003/164692 A1 (GRAND KERRY E ET AL) 4. September 2003 (2003-09-04) Absatz '0018! - Absatz '0060!; Abbildungen 1-7	1-12
A	US 5 872 435 A (BOLTE ET AL) 16. Februar 1999 (1999-02-16)	
A	WO 03/043172 A (INTERNATIONAL RECTIFIER CORPORATION) 22. Mai 2003 (2003-05-22)	

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

11. Mai 2005

Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

19/05/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Davis, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/053374

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0748038 A	11-12-1996	DE 69623076 D1	26-09-2002
		DE 69623076 T2	17-04-2003
		EP 0748038 A2	11-12-1996
		GB 2301904 A ,B	18-12-1996
		IL 118520 A	13-08-2000
		JP 9103089 A	15-04-1997
		US 6002234 A	14-12-1999
US 2003164692 A1	04-09-2003	KEINE	
US 5872435 A	16-02-1999	DE 19533161 A1	13-03-1997
		CN 1158022 A ,C	27-08-1997
		DE 59605870 D1	19-10-2000
		EP 0762625 A1	12-03-1997
		SG 55230 A1	21-01-2003
WO 03043172 A	22-05-2003	DE 10297429 T5	16-09-2004
		JP 2005510195 T	14-04-2005
		WO 03043172 A1	22-05-2003
		US 2003090262 A1	15-05-2003
		US 2005081647 A1	21-04-2005